

Katalog produktowy **PVC-ALU** Katalog produktowy **PVC-ALU** Katalog produktowy **PVC-ALU** Katalog prod

KATALOG PRODUKTOWY

PVC-ALU



WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD



Spis treści:

1	str. 04	O FIRMIE
2	str. 10	WARUNKI WSPÓŁPRACY
3	str. 12	SYSTEMY PROFILI PVC
4	str. 36	SYSTEMY PROFILI ALUMINIUM
5	str. 41	ROLETY
6	str. 48	MOSKITIERY

7	str. 50	PANELE DRZWIOWE
8	str. 55	BRAMY GARAŻOWE
9	str. 59	DODATKI
10	str. 76	SZYBY
11	str. 78	ARTYKUŁY MONTAŻOWE

O FIRMIE

1



Kim jesteśmy

Nasza firma została założona w 1998 roku. Dziś jesteśmy czołowym polskim producentem stolarki okienno-drzwiowej, posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży. Tym, co nas wyróżnia jest ciągły rozwój, dostosowany do zmian zachodzących na rynku oraz oferta dopasowana do oczekiwań naszych klientów.





Nasze atuty



Szeroka oferta produktów

stolarka PVC, drewno,
ALU oraz akcesoria
komplementarne



Zaawansowana technologia

nowoczesny i innowacyjny
park maszynowy



Własna logistyka

wyposażona w EURO 6,
możliwość doposażenia
samochodów
w wózki widłowe



Doświadczony zespół ekspertów

gotowy do pomocy na każdym
etapie realizacji zamówień



Przyjazna firma

administracja lokalna,
elastyczni dostawcy,
zmotywowani pracownicy



Wysoka jakość produktów

potwierdzona certyfikatami
i atestami m.in. ISO oraz CE



Stabilna firma

posiadająca długoletnie
doświadczenie w branży
stolarki okienno-drzwiowej



Konkurencyjne ceny

duży wolumen produkcyjny
sprzedaży, atrakcyjny cenowo
produkt finalny

Eko-Okna w liczbach



2 zakłady produkcyjne
w Kornicach

9 języków obcych
w których mówią nasi specjaliści

17 lat
doświadczenia w produkcji okien i drzwi

19 państw
do których eksportujemy towary

90 samochodów
typu TIR, własna flota transportowa

130 przedstawicieli handlowych

1300 pracowników

3300 sztuk
średnia dziennej produkcji

5500 odbiorców
i partnerów handlowych

35 000 m²
łącznie powierzchnia hal produkcyjnych
i magazynowych

WARUNKI
WSPÓŁPRACY

2

**OKNO
OKNO**



Współpraca z naszą firmą oparta jest na budowaniu wzajemnych, pozytywnych relacji biznesowych oraz zapewnieniu stałego wsparcia, zarówno pod względem sprzedaży, szkoleń produktowych, jak i marketingu. Partnerom zapewniamy korzystne warunki współpracy, która budowana jest z zapewnieniem odpowiednich narzędzi sprzedażowych: wzorników produktowych, ekspozytorów, banerów, ekspozycji produktów w salonie.

Strategią rozwoju firmy jest zapewnienie klientom kompletnej oferty produktowej dostosowanej do oczekiwań każdego rynku eksportowego w zakresie stolarki otworowej. Jesteśmy elastyczni i stale monitorujemy rynek, prowadzimy badania, ankiety i na bieżąco dostosowujemy swoje produkty. Dążymy do tego by oferować naszym klientom pełny wachlarz produktów: okien, drzwi, systemów przesuwnych, bram, rolet, moskitier, elementów montażowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych rynków oraz wszelkie akcesoria komplementarne.





SYSTEMY
PROFILI PVC

3

Porównanie profili


	SZEROKOŚĆ ZABUDOWY	IŁOŚĆ KOMÓR	IŁOŚĆ USZCZELEK	WARTOŚĆ Uf	SZYBA	WARTOŚĆ Uw	STANDARDOWA GRUBOŚĆ WKŁADU SZYBOWEGO
Ideal 4000	70 mm	5 komór	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,0	1,29 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 reno	70 mm	5 komór	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,0	1,29 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 reno	70 mm	5 komór	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,0	1,29 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 new	85 mm	6 komór	2 uszczelki	1,3 W/m²K	1,0	1,29 W/m²K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 komór	3 uszczelki	1,2 W/m²K	1,0	1,24 W/m²K	24 mm
Ideal 5000 reno	70 mm	5 komór	3 uszczelki	1,2 W/m²K	1,0	1,24 W/m²K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 komór	3 uszczelki	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K*	48 mm
Nord-line	120 mm	rama 5 komór skrzydło 4 komory	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,0	1,3 W/m²K	24 mm
Monoblock	102, 122, 142, 162 mm	5 komór	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,0	1,3 W/m²K	24 mm
Blockprofil NL	70 mm	5 komór	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,1	1,3 W/m²K	24 mm
Salamander Streamline 76	76 mm	5 komór	2 uszczelki	1,3 W/m²K	1,0	1,2 W/m²K*	24 mm
Salamander Streamline 76 reno	76 mm	5 komór	2 uszczelki	1,3 W/m²K	1,0	1,3 W/m²K*	24 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 komór	3 uszczelki	0,97 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K*	48 mm
Eko Sun 70	70 mm	6 komór	2 uszczelki	1,4 W/m²K	1,0	1,29 W/m²K	24 mm
Eko Sun 70-3D	70 mm	6 komór	3 uszczelki	1,2 W/m²K	1,0	1,2 W/m²K	24 mm
Eko Sun 7	81 mm	7 komór	3 uszczelki	1,0 W/m²K	0,5	0,72 W/m²K*	48 mm
EkoSun 81 2D MAX	81 mm	6 komór	2 uszczelki	1,1 W/m²K	1,1	1,2 W/m²K	24 mm
EkoSun 81 3D MAX	81 mm	6 komór	3 uszczelki	1,2 W/m²K	1,1	1,1 W/m²K	24 mm

powyższe wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm


* wartość Uw z ciepłą ramką

Paleta kolorów


Eko Sun/Aluplast




dąb specjalny
(AP 01)
HS 426-2005




dąb naturalny
(AP 02)
REN 3118076




mahoń
(AP 05)
HS 436-2002




ciemny dąb
(AP 06)
HS 436-2007



daglezja
(AP 11)
HS 436-2022




oregon III
(AP 15)
HS 436-2053




złoty dąb
(AP 23)
HS 436-2036




orzech
(AP 27)
HS 436-2035




walnuss terra
(AP 28)
HS 436-3059




walnuss amaretto
(AP 29)
HS 436-3058




ciemny zielony
(AP 30)
HS 436-5021




ciemny czerwony
(AP 32)
HS 436-5013




palisander
(AP 33)
HS 436-5010




szary
(AP 34)
HS 436-5049




antracytowy
(AP 40)
HS 436-5003



stalowy niebieski
(AP 41)
HS 436-5006







zielony
(AP 43)
HS 436-5014



biały strukturalny
(AP 44)
HS 456-5053

Paleta kolorów Eko Sun/Aluplast





 (AP 47) HS 425-5026	 (AP 50) HS 436-5015	 (AP 52) HS 436-3031
 (AP 60)* HS 436-7003	 (AP 61) HS 436-7049	 (AP 62) HS 436-7048
 (AP 63) HS 436-1001	 (AP 65) HS 436-7047	 (AP 70) HS 436-5038
 (AP 71) REN 7038-05	 (AP 72) HS 426-5025	 (AP 88) REN 703905
 (AP 95) HS 436-3077		

na czerwono – kolory niestandardowe








* kolor niestandardowy w palecie Eko Sun

Eko Sun – ograniczona paleta kolorów (szczegóły w dziale handlowym)
prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych

Paleta kolorów Salamander

	szary (SAL 02) HS 436-5049		ciemnozielony (SAL 03) HS 436-5021		ciemnoczerwony (SAL 06) HS 436-5013
	beżowoszary (SAL 09) REN 1019-050		zielony (SAL 10) REN 6005050-167-580		stalowoniebieski (SAL 11) HS 436-5006
	niebieski (SAL 14) REN 5007050-167-580		bordowy (SAL 19) REN 3005050-167-580		orzech (SAL 21) COVA 49201
	dąb bagienny (SAL 25) REN 2052089-167-580		mahoń (SAL 26) COVA 49107		letnia dagleza (SAL 27) REN 3152009-167-580
	alux DB703 (SAL 37) HS 436-1014		biały antik (SAL 39) HS 436-5053		dąb vintage (SAL 41) HS 436-3086
	dąb polarny (SAL 43) HS 456-3081		birke rose (SAL 44) HS 436-3031		sosna górską (SAL 50) HS 436-2009
	złoty dąb (SAL 51) COVA 49158		oregon 4 (SAL 52) REN 1192001-167-580		kremowy (SAL 59) HS 456-5015

Paleta kolorów Salamander

 vermont (SAL 60) COVA 49254	 meranti (SAL 61) COVA 49233	 tiam (SAL 62) COVA 49237
 nebraska (SAL 33) HS 436-3077	 cheyenne (SAL 64) REN 3214090-195	 teak arte (SAL 65) HS 436-3052
 antracyt szczotkowany (SAL 67) HS 436-1006	 aluminium szczotkowane (SAL 69) HS 436-1001	 antracyt (SAL 70) HS 436-5003
 ciemny brąz (SAL 71) COVA 49116	 szary agatowy (SAL 72) REN 7038050-167	 jasnoszary (SAL 73) REN 7035050-167-580
 szary bazaltowy (SAL 74) REN 7012050-167-580	 kwarc (SAL 78) REN 7039050-167	 szary bazaltowy piaskowany (SAL 84) HS 436-7032
 szary sygnałowy piaskowany (SAL 87) REN 7004050-083-580	 antracyt piaskowany (SAL 88) HS 436-7003	 szary kwarcowy piaskowany (SAL 90) HS 436-7047

prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych


$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 5-komorowy

szerokość 70 mm

Ideal 4000 Soft-line

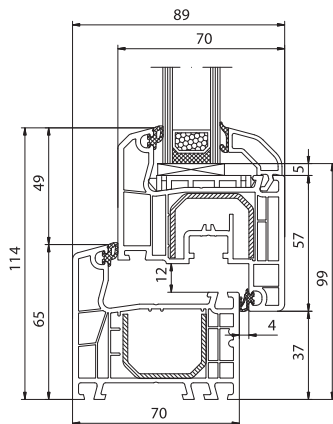

Ideal 4000 Round-line

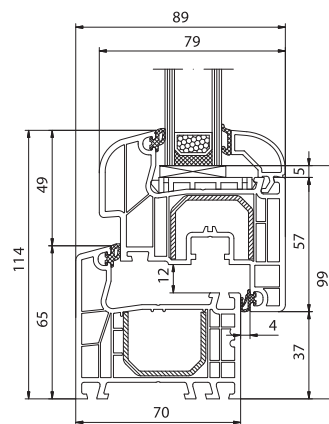


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 85 mm

Ideal 4000 new Soft-line

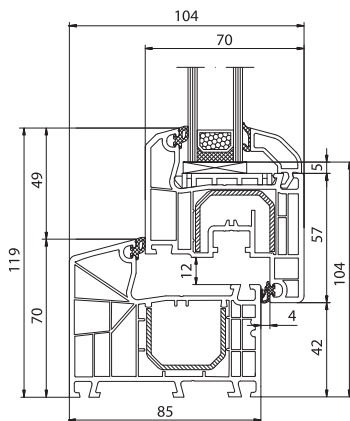

Ideal 4000 new Round-line

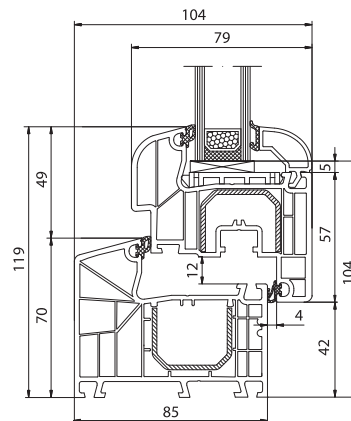


$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 5-komorowy

szerokość 70 mm

Ideal 4000 reno
Soft-line

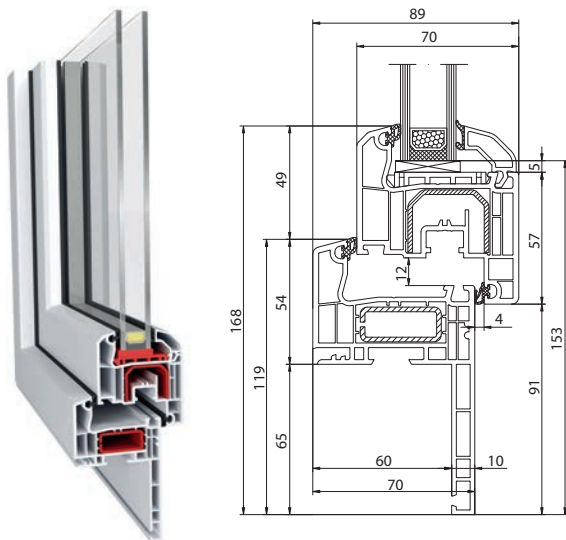

Ideal 4000 reno
Round-line

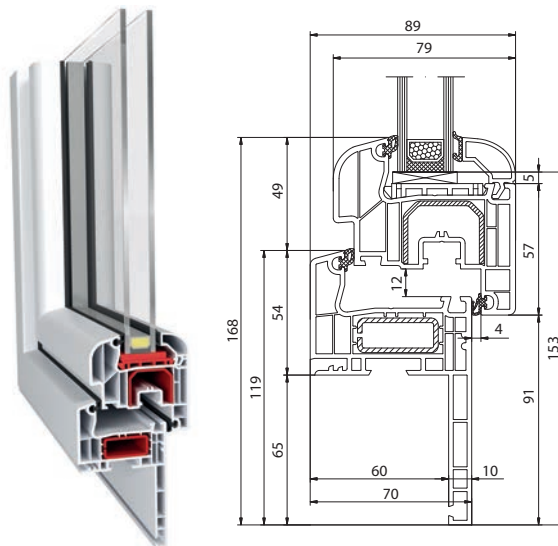


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 85 mm

Ideal 4000 reno Soft-line

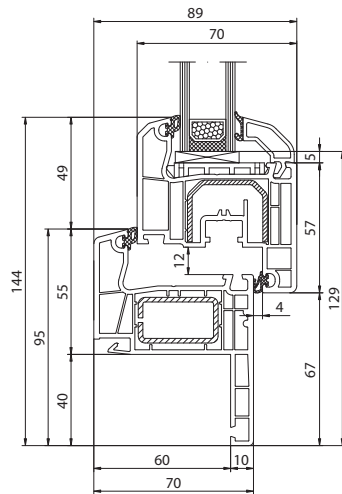

Ideal 4000 reno Round-line

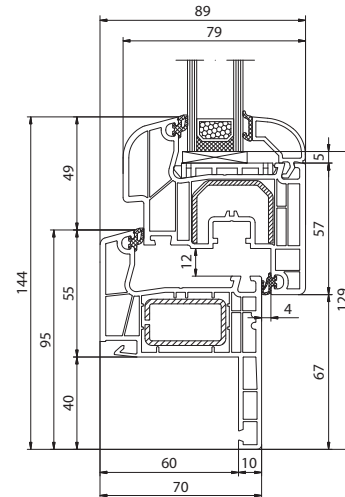


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy


system 5-komorowy

szerokość 70 mm

Ideal 5000 Soft-line

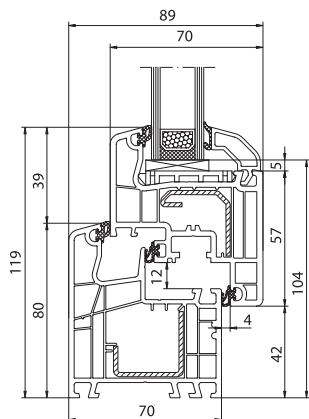

Ideal 5000 Round-line

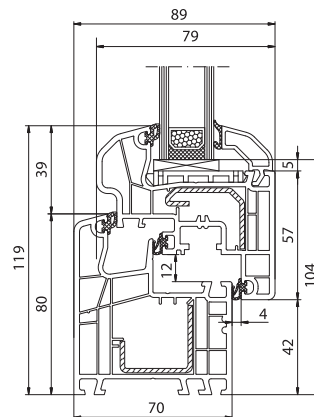


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy


system 5-komorowy

szerokość 70 mm

Ideal 5000 reno Soft-line

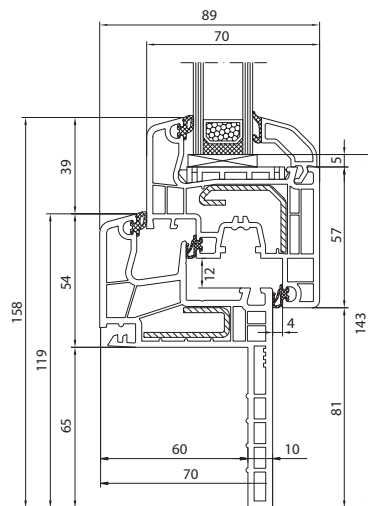

Ideal 5000 reno Round-line

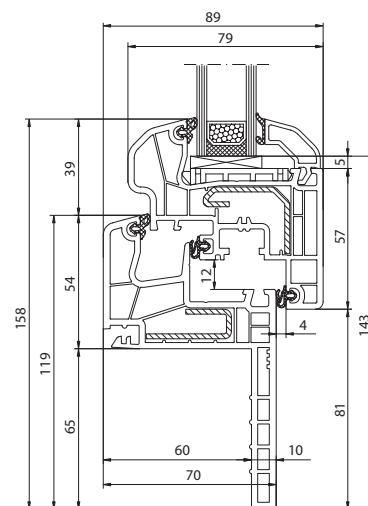

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


system 3-uszczelkowy

system 6-komorowy


szerokość 85 mm

Standardowa szyba $U=0,5$

Ideal 8000
Classic-line

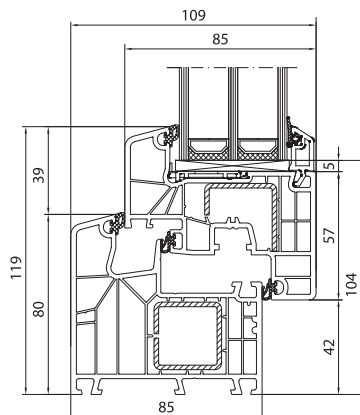

Ideal 8000
Round-line

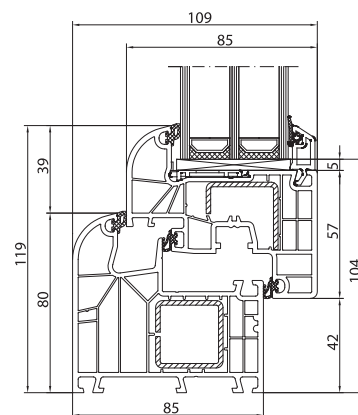


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy

rama 5 komór
skrzydło 4 komory

szerokość 120 mm

Nord-line

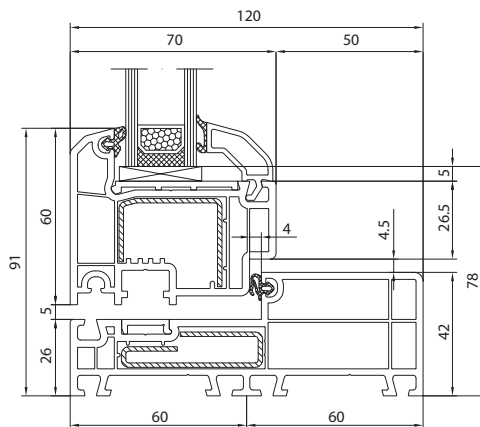

DANISH
TECHNOLOGICAL
INSTITUTE



ROSENHEIM
Institut für Fenstertechnik e.V.
Rosenheim

$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



system 2-uszczelkowy

system 5-komorowy

szerokość 102, 122,
142, 162 mm

Ideal 4000 ze zintegrowanym
kołnierzem pokrywy 15 mm

Frame width 102

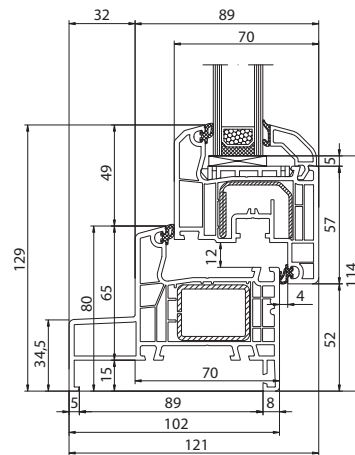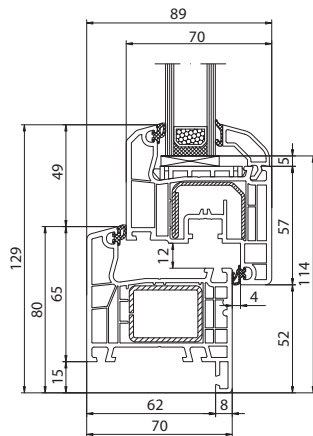


$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 5-komorowy

szerokość 102, 122,
142, 162 mm


Frame width 122

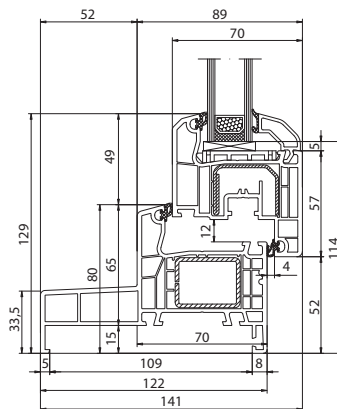

Frame width 142

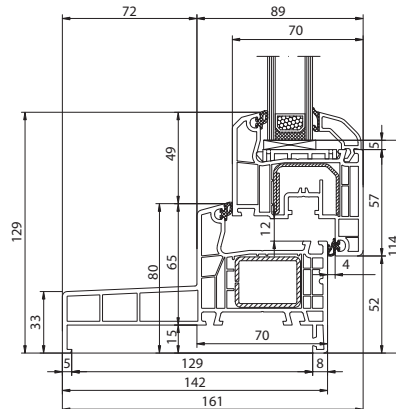

Frame width 162

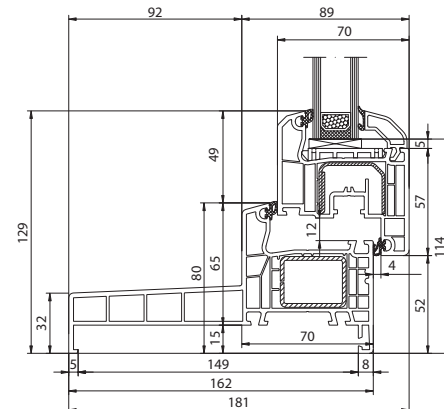


$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy

skrzydło soft-line
szerokość 70 mm


szerokość ramy
105 mm/120 mm

Blockprofil NL 64 Soft-line 120 mm

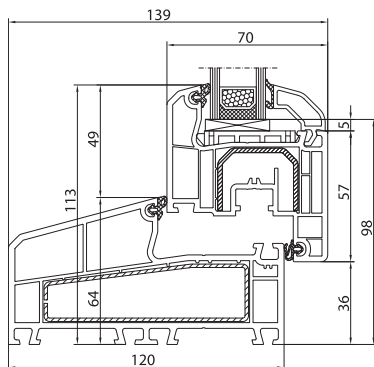

• bez noska

Blockprofil NL 84 Soft-line 120 mm

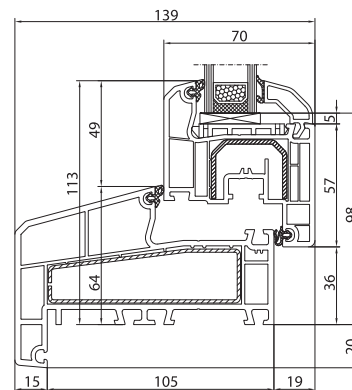

• z noskiem

Systemy przesuwne ST




$U_f = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy


szerokość skrzydła
60 mm

szerokość ramy
80 mm/127 mm

Dual Slide ST 60

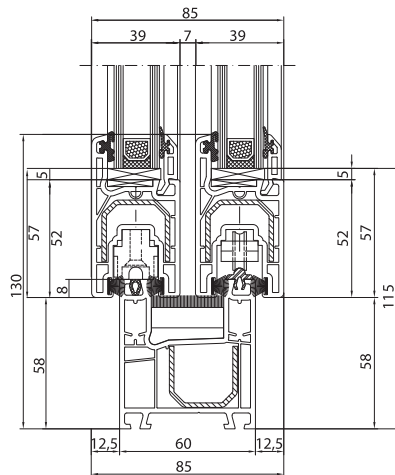

Multi Slide ST 80

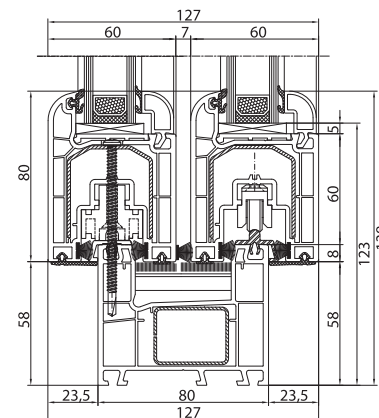

$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

rama 5-komorowa
skrzydło 4-komorowe


szerokość ramy
197 mm

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


rama 5-komorowa
skrzydło 4-komorowe

szerokość ramy
197 mm

HST 85 Basic

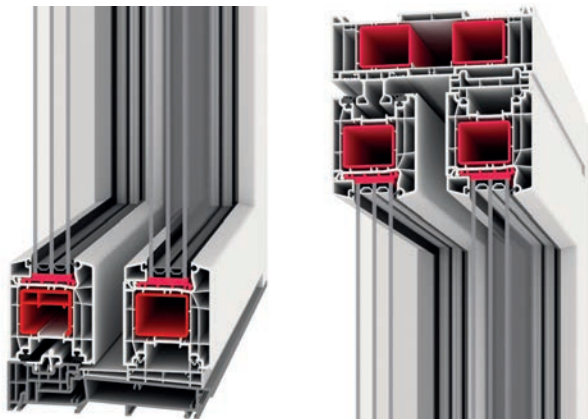

HST 85 Standard

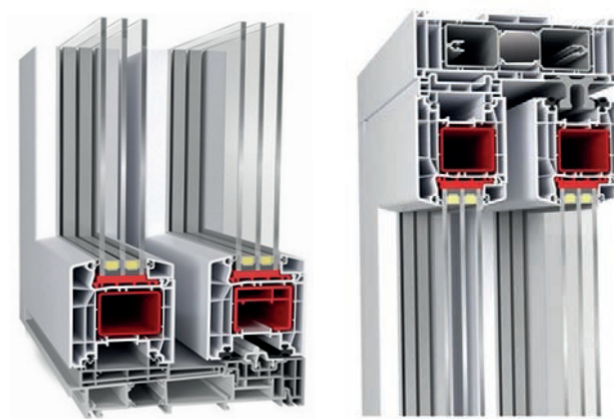

Systemy podnosząco-przesuwne HST 85





$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

rama 5-komorowa
skrzydło 4-komorowe

szerokość ramy
197 mm

HST 85 Premium

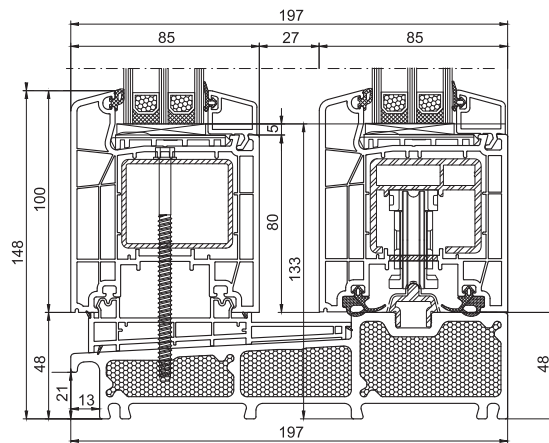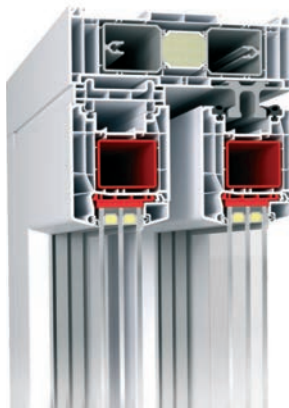



Salamander Streamline 76


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 5-komorowy

szerokość 76 mm

Salamander Streamline 76 Soft-line

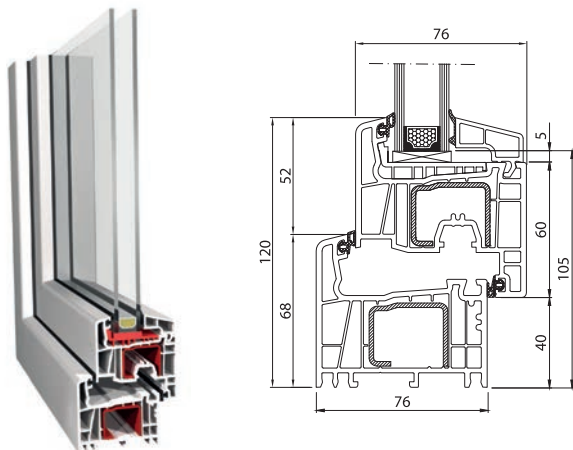

Salamander Streamline 76 Round-line

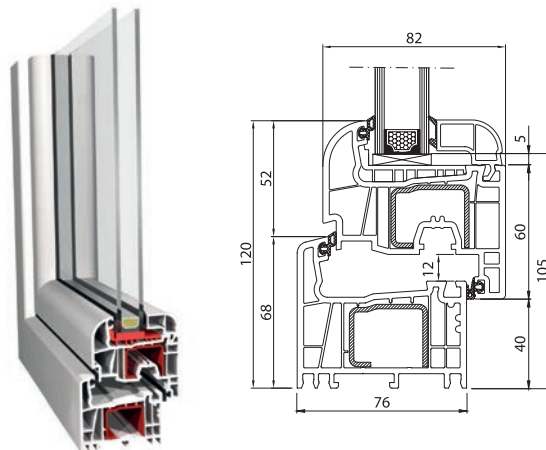

Salamander Streamline 76 reno



Długość płetwy:
60 mm


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

system
2-uszczelkowy


system 5-komorowy

system 5-komorowy

Salamander Streamline 76 reno Soft-line

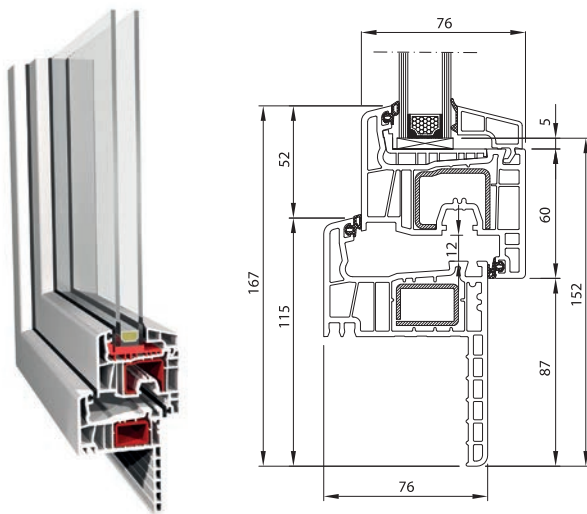

Salamander Streamline 76 reno Round-line

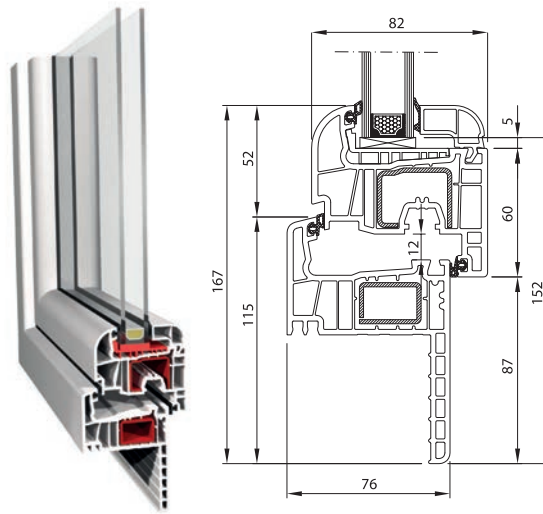

Ideal 4000



Ideal 5000



Ideal 8000



HST 85



$U_f = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 92 mm

Standardowa szyba $U=0,5$


BluEvolution 92 Soft-line

PROFIL
KLASY
A

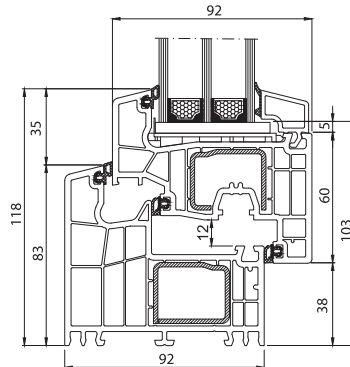

BluEvolution 92 Round-line

PROFIL
KLASY
A

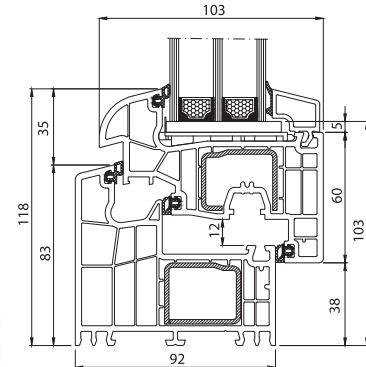


$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 81 mm

Eko Sun 81 2D MAX
Soft-line

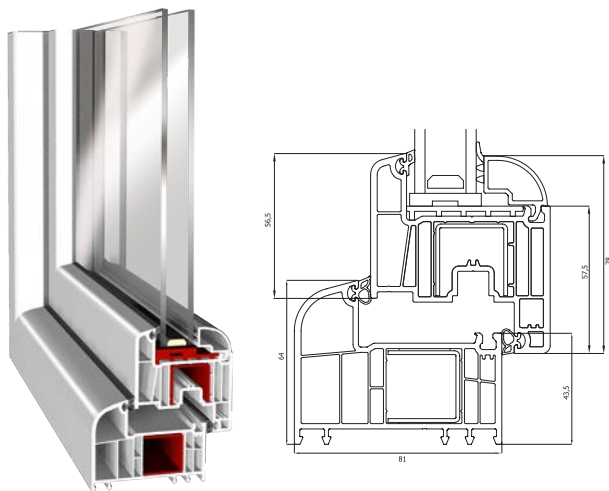

Eko Sun 81 2D MAX
Round-line

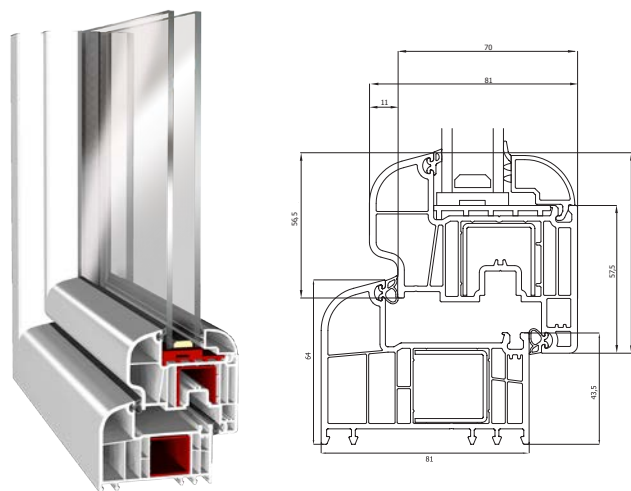


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 81 mm

Eko Sun 81 3D MAX
Soft-line

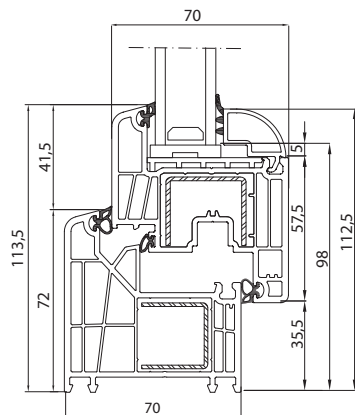

Eko Sun 81 3D MAX
Round-line

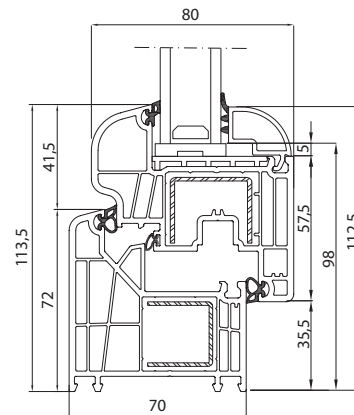


$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 2-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 70 mm

Eko Sun 70 Soft-line

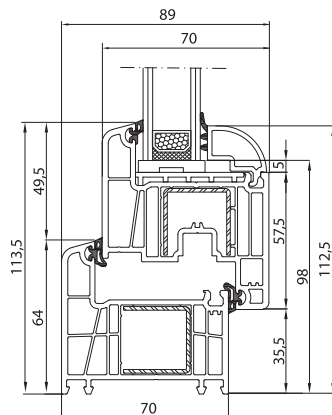

Eko Sun 70 Round-line

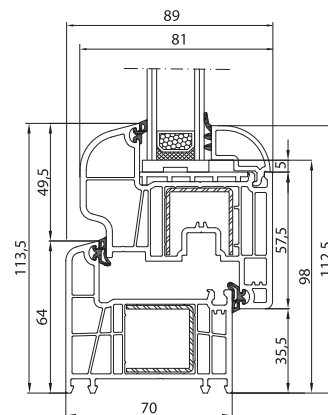


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy


system 6-komorowy

szerokość 70 mm

Eko Sun 70 3D Soft-line

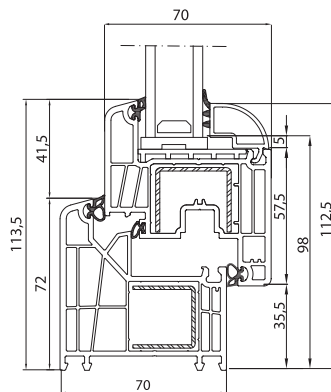

Eko Sun 70 3D Round-line

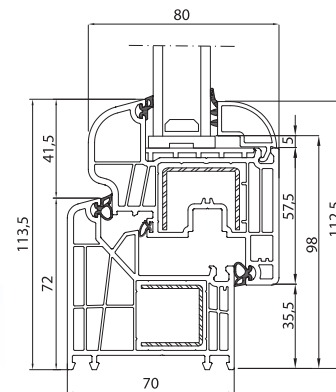

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

system 3-uszczelkowy

system 7-komorowy

szerokość 81 mm

NOWOŚĆ

Standardowa szyba $U=0,5$

Eko Sun 7



możliwość zastosowania wielu rodzajów
pakietów szybowych o grubości 23–53 mm

uszczelki w kolorze
szarym lub czarnym


modern design – ostre krawędzie
nadające oknom nowoczesny wygląd

poszerzone komory wzmocnień, zwiększające sztywność
okien i pozwalające na produkcję
wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji

system 7-komorowy o szerokości zabudowy
81 mm z 3 uszczelką środkową

profile w kolorze najczystszej bieli

możliwość zastosowania wkładki termicznej, poprawiającej parametry cieplne



**WRZUCAMY
SIÓDMY BIEG**

Pakiet 2 szybowy 24 mm



$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ramka dystansowa SWISSPACER V, argon

Pakiet 3 szybowy 48 mm



$U_w=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

ramka dystansowa SWISSPACER V, argon

Pakiet 4 szybowy 52 mm



$U_w=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$

ramka dystansowa SWISSPACER ULTIMATE, krypton, przekładka termiczna

przenikalność cieplna okna referencyjnego 1230 x1480 mm



Wprowadziliśmy do sprzedaży okna wykonane w innowacyjnej technologii łączenia profili – w systemie V-PERFECT.

- duży przełom w zakresie zgrzewania i oczyszczania profili PVC
- produkowanie w technologii kształtowej pozwala uzyskać wysoką jakość połączeń naroży bez konieczności czyszczenia profili PVC
- im bardziej skomplikowany kształt profilu i wymagający kolor, tym efekt połączenia bardziej zaskakuje w porównaniu do konwencjonalnych zgrzewarek
- możliwość zgrzewania dowolnego kształtu profilu, niezależnie od rodzaju okleiny (w tym również struktury piasku)
- brak reklamacji wynikających ze złego oczyszczania

Nowe zgrzewy nie dotyczą drzwi wejściowych.

Przy zamówieniu należy wybrać technologię zgrzewu (V-Perfect lub standardowy).

Realizujemy zamówienia w systemach Aluplast oraz Salamander (szczegóły w dziale handlowym).






SYSTEMY PROFILI
ALUMINIUM

4

MB-45/MB-60

MB-45

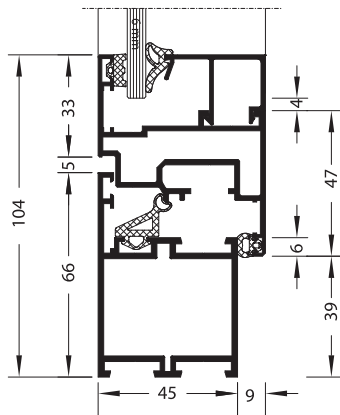


szerokość ramy
45 mm

szerokość skrzydła
54 mm

bez izolacji termicznej

MB-60

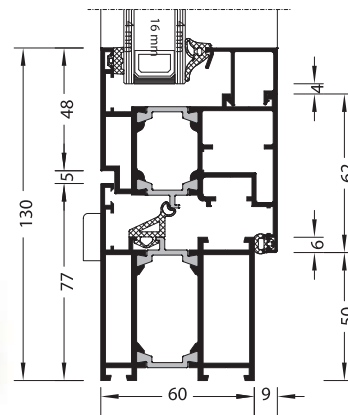


szerokość ramy
60 mm

szerokość skrzydła
69 mm

z izolacją termiczną

MB-70/MB-78 EI

MB-70

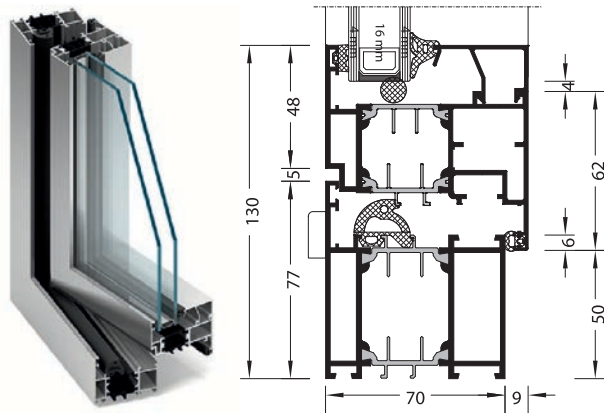


szerokość ramy
70 mm

szerokość skrzydła
79 mm

z izolacją termiczną

MB-78 EI

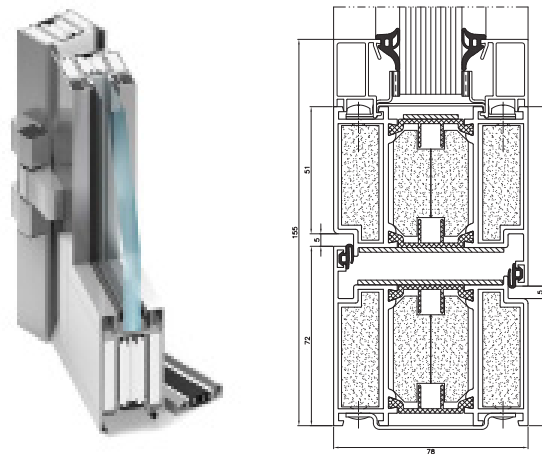


szerokość ramy
34 mm

szerokość skrzydła
104 mm

z izolacją termiczną

MB-86/MB-104 passive

MB-86

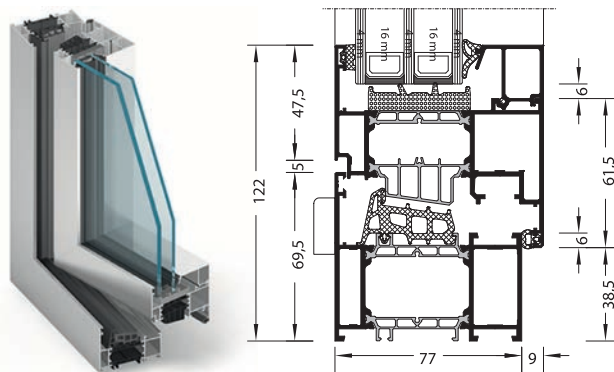


szerokość ramy
77 mm

szerokość skrzydła
86 mm

z izolacją termiczną

MB-104 Passive



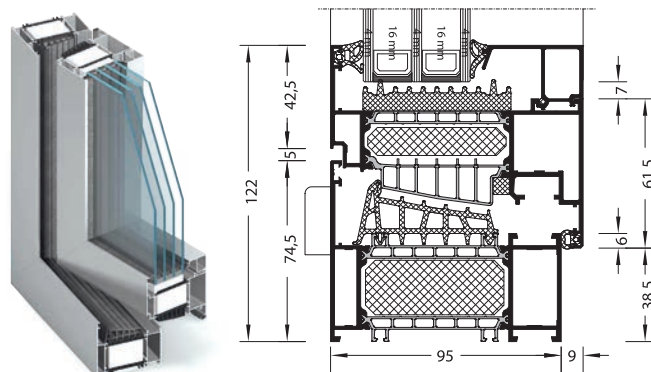


szerokość ramy
95 mm

szerokość skrzydła
104 mm

z izolacją termiczną

Hercules

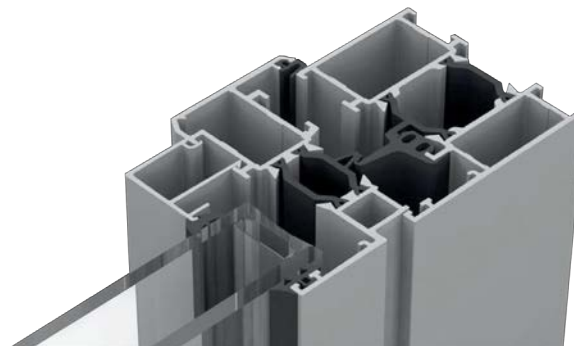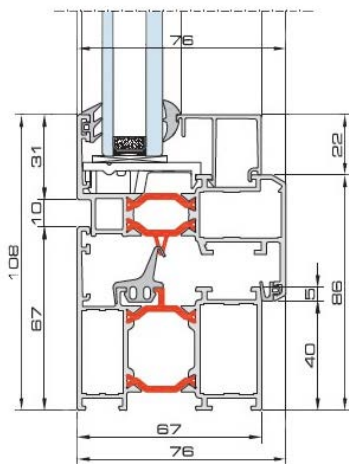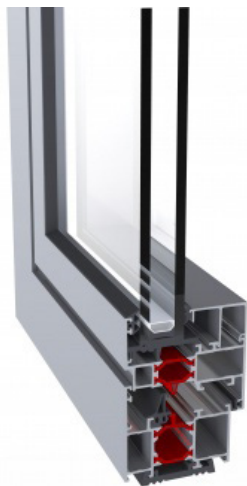

szerokość ramy
67 mm

szerokość skrzydła
67 mm
podbicie 76 mm

szerokość skrzydła
104 mm



ROLETY

5

PVC nadstawne



EXPERT XT

- rewizja od dołu (możliwość otynkowania od zewnątrz i od wewnątrz)
- rewizja od czoła (możliwość otynkowania tylko od zewnątrz)

EXAKT SKS SOFT

- rewizja od czoła
- otynkowanie od zewnątrz

SKS-RD

- rewizja od dołu (możliwość otynkowania od zewnątrz i od wewnątrz)
- rewizja od czoła (możliwość otynkowania tylko od zewnątrz)

ELIT XT

- rewizja od strony wewnętrznej czołowej lub dolnej
- możliwość zastosowania rewizji zewnętrznej
- możliwość adaptacji skrzynki pod żaluzje fasadowe

OPOTERM

- rewizja od dołu (możliwość otynkowania od zewnątrz i od wewnątrz)
- rewizja od czoła (możliwość otynkowania tylko od zewnątrz)

ALU zewnętrzne



SP-E

- skrzynka podtynkowa
- rewizja od zewnątrz

SK 45

- roleta zewnętrzna ukośna 45°

SKO-P

- roleta zewnętrzna owalna

SKP

- roleta zewnętrzna okrągła

Zestawienie rolet z moskitierą

PVC nadstawne



EXPERT XT

- moskitiera dostępna przy każdej wysokości skrzynki
- skrzynka z roletą i moskitierą ma taką samą głębokość jak skrzynka z roletą
- maksymalna wysokość 2300 mm + wysokość skrzynki

ELIT XT

- moskitiera dostępna od wysokości skrzynki 180 mm
- skrzynka z moskitierą jest głębsza od standardowej o 18 mm
- maksymalna wysokość 2150 mm

EXAKT

SKS SOFT

- moskitiera dostępna przy każdej wysokości skrzynki
- skrzynka z moskitierą jest głębsza od standardowej o 23 mm
- maksymalna szerokość 1600 mm
- maksymalna wysokość 2500 mm

SKS-RD

OPOTERM

- moskitiera dostępna przy każdej wysokości skrzynki
- skrzynka z roletą i moskitierą ma taką samą głębokość jak skrzynka z roletą
- maksymalna szerokość 1600 mm
- maksymalna wysokość 2500 mm

ALU zewnętrzne



SP-E

SK 45

SKO-P

SKP

- moskitiera dostępna od wysokości skrzynki 165 mm
- skrzynka rolety z moskitierą nie zmienia swoich gabarytów, ale zmniejsza się maksymalna ilość pancerza w danej skrzynce w przypadku wystąpienia moskitiery
- maksymalna szerokość 1600 mm
- maksymalna wysokość 2500 mm

Niezależnie od sposobu sterowania pancerza rolety (ręcznie, silnik, itp.) moskitiera zawsze sterowana jest ręcznie.

PVC nadstawne

Kolory skrzynek i prowadnic*

paleta kolorów – wzornik Eko-Okna



Kompletna paleta kolorów (str. 14-17)

***Kolor biały:**

Eko Sun (RAL 9010) i Salamander (RAL pomiędzy 9003 a 9016) różni się od odcienia bieli Aluplasta (RAL 9016).

Kolor biały pasujący do systemu Salamander posiadają tylko systemy Expert XT i Elite XT.

ALU zewnętrzne

Kolory lakieru (skrzynek, prowadnic i lameli końcowych)

paleta kolorów RAL








Kolory lameli końcowych

paleta kolorów RAL












Kolory rolet

Kolory pancerzy



Kolory rolet



na czerwono – kolory niestandardowe

prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych

istnieje możliwość polakierowania lameli w pancerzu
(szczegóły w dziale handlowym)

Akcesoria do rolet

	SELVE (komfort)		SOMFY (premium)	
	PARAMETRY	ZDJĘCIE	PARAMETRY	ZDJĘCIE
Silnik radiowy z pilotem	SES 2/10-R		ALTUS 40 RTS 9/14	
Silnik z przełącznikiem	SES 2/10		ILMO 40 WT 9/14	
Pilot	1-kanałowy Iveo Send 1		1-kanałowy TELIS 1	
Przełącznik	przełącznik I-Switch		przełącznik INSIT UNO	




MOSKITIERY

6

Typy moskitier stałych

VR050

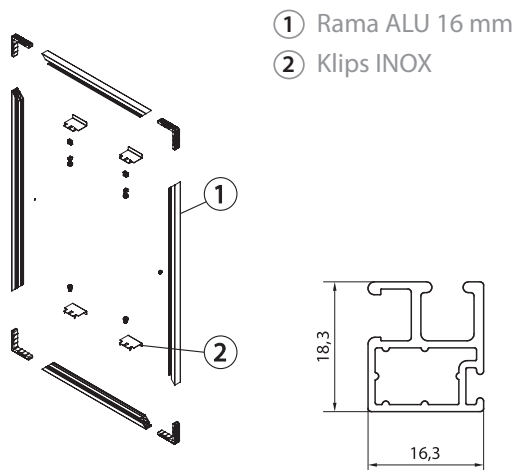


rama aluminiowa
16 mm

siatka z włókna
szklanego

kolor siatki
szary/czarny

VR060

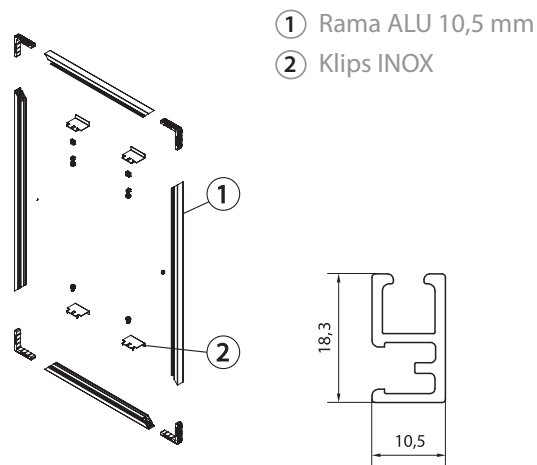

rama aluminiowa
10,5 mm

siatka z włókna
szklanego

kolor siatki
szary/czarny





PANELE
DRZWIOWE

7

Panele drzwiowe

EkoLine



EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03



EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11



EkoLine 12



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18

Panele drzwiowe

EkoLine



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24



EkoLine 25



EkoLine 26



EkoLine 27



EkoLine 28



EkoLine 29



EkoLine 30



EkoLine 31



EkoLine 32



EkoLine 33



EkoLine 34



EkoLine 35



EkoLine 36

Panele drzwiowe

EkoLine



EkoLine 37



EkoLine 38



EkoLine 39



EkoLine 40



EkoLine 41



EkoLine 42



EkoLine 43



EkoLine 44



EkoLine 45



EkoLine 46



EkoLine 47




EkoLine 48



EkoLine 49



EkoLine 50



Wymiary:

- min: 600x1650 mm
- max: 900x2100 mm

Kolory:

Kompletna paleta kolorów
(str. 14-17)

Cena bez ramki inox.

Panele drzwiowe


Gava Plast

Wypełnienia do drzwi wejściowych z PVC i ALU.

Przykładowa oferta:



Gava 031

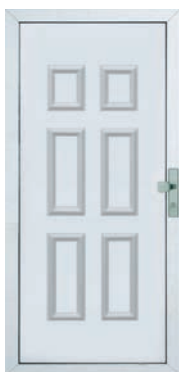

Gava 060



Gava 651



Gava 691



Gava 892



Gava 701

BRAMY
GARAŻOWE

8

Systemy bram garażowych

Roletowe






- montaż BGR / SK
- profile aluminiowe wypełnione pianką typu PA 77 (wysokość profilu: 77 mm, grubość: 18,5 mm)
- sterowanie: silniki Somfy, Yoda/Sukces
- bezpieczeństwo, wysoka jakość, niezawodność, oszczędność miejsca

paleta kolorów RAL



na zamówienie możliwość
lakierowania na dowolny kolor RAL

 srebrny 01	 biały 02	 szary 03	 beżowy 05	 ciemne drewno 06
 brązowy 09	 czerwony 12	 zielony 13	 biel kremowa 15	 zieleń jodłowa 17
 czarny 20	 szary antracyt 23	 mahoń 26	 wiśnia 27	 orzech 28
 złoty dąb 30	 złoty dąb 30			


prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych

Systemy bram garażowych

Segmentowe




- współczynnik przenikania ciepła $U_k=1,07 \text{ W/m}^2$ (dla bramy 3500 x 2400 mm)
- stalowe panele o grubości 40 mm
- współczynnik tłumienia dźwięku $R_c=23 \text{ dB}$
- dostępna w wersji ręcznej i automatycznej
- panele malowane tylko z zewnątrz; od wewnątrz kolor biały
- struktury panela:
 - woodgrain (imitująca słoje drewna)
 - smoothgrain (gładka z mikrołęczeniami)
 - sandgrain (drobnoziarnistego piasku)
 - silkline (gładka)




Wzory bram




brama z paneli
bez przetłoczeń



brama z paneli
z przetłoczeniami niskimi



brama z paneli
z przetłoczeniami wysokimi












brama z paneli
z przetłoczeniami kasetonowymi



brama z furtką

Kolory bram segmentowych

 biały RAL 9016 woodgrain	 złoty dąb woodgrain	 mahoń woodgrain	 orzech woodgrain	 brązowy RAL 8014 woodgrain
 dąb antyczny smoothgrain	 ciemny dąb smoothgrain	 macore smoothgrain	 dąb bagieny smoothgrain	 ciemny zielony smoothgrain
 tabasco smoothgrain	 letnia wiśnia smoothgrain	 oregon smoothgrain	 winchester smoothgrain	 anTEAK smoothgrain
 siena rosso smoothgrain	 siena noce smoothgrain	 sapeli smoothgrain	 siena PL smoothgrain	 szary antracyt smoothgrain
 złoty dąb smoothgrain	 orzech smoothgrain	 mahoń smoothgrain	 kremowy biały smoothgrain	 biały smoothgrain
 metbrush srebrny smoothgrain	 srebrno-szary smoothgrain			
 antracyt sandgrain				

prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych



paleta kolorów RAL


struktury paneli: woodgrain i silklina
na zamówienie możliwość lakierowania
na dowolny kolor RAL

A detailed close-up photograph of a modern window handle and its internal mechanism. The handle is a sleek, curved, silver-colored metal piece. It is attached to a complex assembly of metal parts, including a lock cylinder and various internal levers and springs. The background is a blurred view of the window frame and glass, suggesting an indoor setting. The lighting is bright, highlighting the metallic textures and the precision of the engineering.

DODATKI


9

Ideal 4000, 4000 new, 5000, 8000




art. 120 206

BIAŁY
KOLOR*




art. 140 219

BIAŁY
KOLOR*




art. 120 246

BIAŁY
KOLOR*



art. 120 248


BIAŁY
KOLOR*



art. 120 249

BIAŁY
KOLOR*


Eko Sun 70



art. 7189-0-0


BIAŁY
KOLOR*

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92




art. 416 110

BIAŁY
KOLOR**



art. 416 115

BIAŁY



art. 416 126


BIAŁY
KOLOR**

* kompletna gama kolorów (str. 14-15)
(szczegóły w dziale handlowym)


** kompletna gama kolorów (str. 16-17)
(szczegóły w dziale handlowym)

Parapety wewnętrzne komorowe PVC


PWK




- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- łatwość montażu
- odporność na działanie światła i promieni UV
- odporność na wysoką temperaturę
- standardowa szerokość 100-550 mm (co 50 mm) lub do uzgodnienia
- długość max 6000 mm lub do uzgodnienia

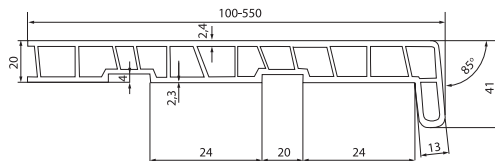


biały




marmur



olcha




złoty dąb



orzech



grafit




wenge

Nakładki renowacyjne (PWR)




Parapety zewnętrzne aluminiowe

PZA



- blacha Alcan Globalcolor Prof. 2000 grubość 1,2 mm, powlekane poliestrem
- standardowa szerokość: 90, 125-500 mm (co 25 mm) lub do uzgodnienia
- długość max 6000 mm lub do uzgodnienia

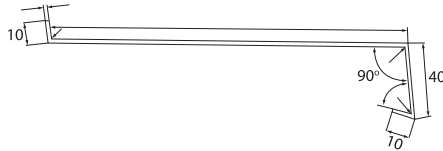

paleta kolorów RAL



PZAP typu płytka soft-line




- malowane tzw. farbami młoteczkowymi
- jedyne parapety w strukturze
- standardowa szerokość: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm lub do uzgodnienia
- długość max 6000 mm lub do uzgodnienia





Parapety zewnętrzne stalowe

PZS




- blacha ocynkowana o grubości 0,7 mm
- standardowa szerokość 90-400 mm lub do uzgodnienia
- długość max 6000 mm lub do uzgodnienia

paleta kolorów RAL

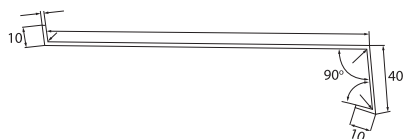


biały




brąz

RAL 8017



brąz

RAL 8019



srebro

RAL 9006





grafit

RAL 7024


PZSO oklejany folią PVC




- gramatura cynku 275 g/m²
- grubość blachy 0,7 mm
- standardowa szerokość 100-400 mm lub do uzgodnienia
- długość max 6000 mm lub do uzgodnienia




złoty dąb




orzech




winchester



macore




mahoń



wenge


Żaluzje fasadowe

C-80




lamel w kształcie C
szerokość lameli 80 mm

Z-90



lamel w kształcie Z
szerokość lameli 90 mm

- lamel z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm malowane farbą poliestrową
- szyna górna 58x56 mm z blachy stalowej cynkowanej
- listwa dolna, prowadnice z tłoczonego aluminium
- taśma sterująca (Texbanda®) oraz drabinka wykonane ze specjalnych syntetycznych włókien z domieszką Kevlaru®





paleta kolorów RAL

max szerokość
4000 mm

max wysokość
4000 mm

zastosowanie
zewnętrzne

Żaluzje Venus



- montowanie do skrzydła okiennego, prosty montaż
- możliwość szerokiego otwarcia okna dzięki płaskiej konstrukcji rynny górnej
- żaluzja dobrze przylega do szyby dzięki niewidocznym żyłkom, nawet przy uchylonym oknie
- sterowanie za pomocą zintegrowanego łańcuszka, który odpowiada za sterowanie lamelami i podnoszenie żaluzji
- możliwość wyboru lamelek z szerokiej gamy kolorystycznej, w której znaleźć można również lamele matowe, błyszczące, metaliczne, w strukturze drewnopodobnej i perforowanej
- lamele o szerokości 16 i 25 mm

Wykonujemy żaluzje do okien o kształtach nietypowych (szczegóły w dziale handlowym).

paleta kolorów
RAL i REN













max szerokość
2500 mm

max wysokość
2200 mm

zastosowanie
wewnętrzne








Łączniki i poszerzenia

Ideal 4000, 5000, 8000

IDEAL 4000, 5000		IDEAL 8000		ELEMENTY UNIWERSALNE	
ŁĄCZNIK STATYCZNY 21 mm  indeks: 140 218	POSZERZENIE 60 mm  indeks: 140 207	POSZERZENIE 15 mm  indeks: 180 209	POSZERZENIE 35 mm  indeks: 180 201	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°  indeks: 140 248	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°  indeks: 140 249
POSZERZENIE 15 mm  indeks: 140 209	POSZERZENIE 100 mm  indeks: 140 208	POSZERZENIE 60 mm  indeks: 180 203	POSZERZENIE 100 mm  indeks: 180 204	ŁĄCZNIK RURIOWY  indeks: 140 243 + 140 244	ŁĄCZNIK MAŁE „H”  indeks: 120 224
POSZERZENIE 35 mm  indeks: 140 205					














Łączniki i poszerzenia

Eko Sun 70




EKO SUN 70		
ŁĄCZNIK STATYCZNY 25 mm  indeks: 7053	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°  indeks: 7052	ŁĄCZNIK MAŁE „H”  indeks: 6050
ŁĄCZNIK RUROWY  indeks: 7054 + 7055		POSZERZENIE 100 mm  indeks: 7159
POSZERZENIE 25 mm  indeks: 7058	POSZERZENIE 40 mm  indeks: 7051	

Łączniki i poszerzenia

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92

SALAMANDER STREAMLINE 76		BLUEEVOLUTION 92	ELEMENTY UNIWERSALNE	
ŁĄCZNIK STATYCZNY  indeks: 416 273	POSZERZENIE 20 mm  indeks: 416 160	ŁĄCZNIK STATYCZNY  indeks: 476 273	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°  indeks: 416 210	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°  indeks: 416 240
POSZERZENIE 30 mm  indeks: 416 163	POSZERZENIE 40 mm  indeks: 416 164	POSZERZENIE 40 mm  indeks: 476 164	ŁĄCZNIK RUROWY  indeks: NP0160 + 416251	
POSZERZENIE 60 mm  indeks: 416 170	POSZERZENIE 100 mm  indeks: 416 176	POSZERZENIE 60 mm  indeks: 476 170	ŁĄCZNIK MAŁE „H”  indeks: 406 255	

Uszczelka do odwodnień ukrytych

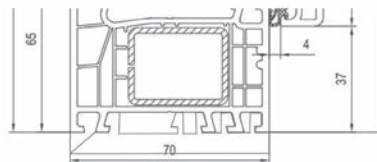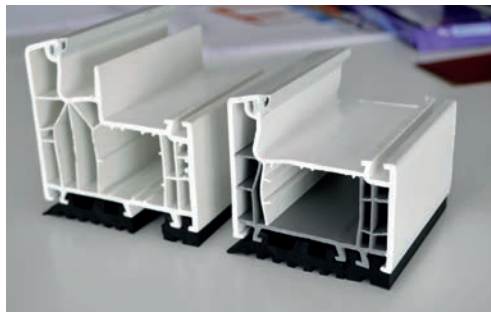

Dotyczy tylko systemów okiennych Aluplast:

- Ideal 4000
- Ideal 4000 new
- Ideal 7000
- Ideal 8000

Twin-Fit

- obydwa skrzydła mogą zostać jednocześnie uchylone, jednocześnie funkcja podwójnego uchyłu może zostać w każdej chwili odłączona poprzez przestawienie zatrzasku na narożniku
- zwiększa przepływ powietrza, jednocześnie oszczędzając miejsce w przestrzeni

Maksymalna wysokość okna – 1700 mm
Okucie nie jest stosowane w oknach balkonowych.



Invisible (ukryte)

- zwiększenie estetyki
- zwiększenie bezpieczeństwa - zapobiega tworzeniu się dodatkowych mostków termicznych
- więcej miejsca na prace wykończeniowe po zamontowaniu okna

Przy użyciu zawiasów całkowicie niewidocznych jedynym widocznym elementem jest klamka.




Nawiewniki

Renson THM 90

Wentylacje w oknach

- łatwe użytkowanie
- do zamontowania na lub pod szybą
- na szerokość szyby 24/36 mm
- ręczne uruchamianie
- cała gama kolorów RAL




Radax

Nawiewnik na przylgę

Składa się z dwóch prostych elementów, każdy o szerokości 125 mm.


Nawiewniki są dostosowane do siły wiatru od 20 do 30 PA.



Renson Invisivent

Nawiewnik na przycisk

- z klapą regulującą się automatycznie do siły wiatru
- montowane na oknie dostosowane do szerokości profili 50-197 mm
- sterowane manualnie, automatycznie i za pomocą paska
- cała gama kolorów RAL



Aereco AMO

Nawiewnik ciśnieniowy, samoregulujący

- Przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych.
- Dostępny w trzech kolorach: biały (RAL 9003), kasztanowy (RAL 8017) i dębowy (RAL 8001).

Nawiewniki ciśnieniowe – wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Posiadają ograniczenie – blokadę w nawiewniku, która przy określonej wydajności maksymalnej nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru.



Aereco EMM 707

Nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy

- Przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych.
- Dostępny w czterech kolorach: biały (RAL 9003), kasztanowy (RAL 8017), dębowy (RAL 8001) oraz szary (RAL 7045).
- Nawiewnik EMM składa się z trzech części: zewnętrznej – okapu, który chroni przed deszczem i owadami oraz dwóch części wewnętrznych: podkładki montażowej oraz nawiewnika, który odpowiada za sterowanie ilością nawiewanego powietrza.


Nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie, itp. Nie wymagają obsługi użytkownika.



Slimline 2000

Nawiewnik ciśnieniowy, uruchamiany ręcznie

- Ilość powietrza dostarczana zależy od pozycji membrany
- Użytkownik sam decyduje automatycznie o dostarczaniu powietrza modyfikując ręcznie pozycję membrany nawiewnika.
- Nawiewniki uruchamiane ręcznie nie chronią przed nadmiernym napływem powietrza i nie utrzymują (nie biorą pod uwagę) zmian parametrów powietrza wewnątrz środowiska.




Klamki okienne

Klamka
aluminiowa



Klamka aluminiowa
z kluczem



Klamka MACO
standard



Klamka MACO
z kluczem



Klamka MACO
z przyciskiem



Klamka
Hoppe Secustic




Klamka Hoppe Secustic
z kluczem



Klamka ROTO




P1




Ø = 30 / A = 380

P5




Ø = 30 / A = 380

P8




Ø = 30 / A = 380

P10B



Ø = 30 / A = 510

P45




Ø = 30 / A = 380

Wybrane modele są dostępne także w innych rozmiarach
(szczegóły w dziale handlowym).


Pochwyty

45B



$\varnothing = 30 / A = 380$

P60



$\varnothing = 30 / A = 380$

Pochwyt



Klamka



Klamka
gałka



Gałka






SZYBY

10

Szyby

Pakiety 2-szybowe i 3-szybowe



2-szybowy
24 mm (6/12/6)



3-szybowy
Ug: 0,7 (4/12/4/12/4)

Szyby przeciwsłoneczne



Stopsol
(antyreleks)



Antelio
6 mm

Szyby bezpieczne i antywłamaniowe




VSG
6 mm (33.1)
8 mm (44.1)
9 mm (44.2)

Szyby ornamentowe



Silvit



**Vision
Chinchilla**



**Arena
Crepi**



Delta



Flutes




**Częściowo
piaskowana**




Artykuły montażowe

Technologia montażu okien Penosil 3+1

- wytworzenie paroszczelnej spoiny od wewnątrz
- izolacja termiczna, odporna na działanie wiatru i wilgoci
- izolacja akustyczna
- wytworzenie wiatro- i wodoszczelnej spoiny na zewnątrz

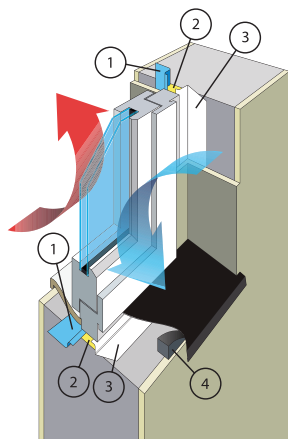

otwór prosty

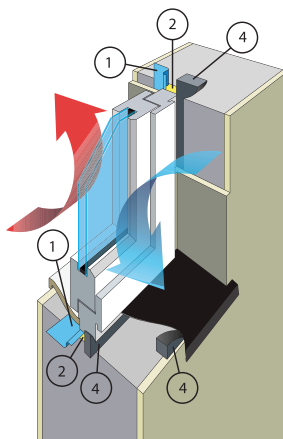

otwór okienny ze stopniem

- 1 - wewnętrzna taśma paroizolacyjna
- 2 - piana
- 3 - zewnętrzna taśma wiatroizolacyjna
- 4 - uszczelnienie rozprężne

Piany pistoletowe

GoldGun 65



- w warunkach atmosferycznych od -18° C do +30° C
- zwiększona wydajność o 30%
- zastosowanie:
 - montaż i izolacja okien i drzwi
 - mocowanie płyt ściennych, płyt izolacyjnych, dachówek
 - wypełnianie otworów i szczelin,
 - izolacja złączy
 - izolacja cieplna i akustyczna

GoldGun 65 PLUS



- sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych od -20° C do +30° C
- zwiększona wydajność o 43%
- zastosowanie:
 - montaż i izolacja okien i drzwi
 - mocowanie płyt ściennych i płyt izolacyjnych
 - wypełnianie otworów, pęknięć i szczelin
 - izolacja połączeń w betonie, płytach gipsowych
 - izolacja i mocowanie rur w otworach
 - izolacja cieplna i akustyczna

Premium 65



- sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych od -10° C do +30° C
- zwiększona wydajność o 15 litrów
- zastosowanie:
 - instalacja i izolacja okien i drzwi
 - izolacja i mocowanie rur
 - wypełnianie otworów i szczelin,
 - izolacja złączy
 - izolacja cieplna i akustyczna

100% REMONT




- utwardza się pod działaniem wilgoci z powietrza
- dobra cena
- zastosowanie:
 - uszczelnianie okien i drzwi
 - montaż i izolacja okablowania
 - wypełnianie szczelin, otworów i pęknięć
 - izolacja cieplna i akustyczna

Silikony, kleje i akryle (kontakt z działem handlowym).


Termoparapety „100% IZOLACJA”

Standard

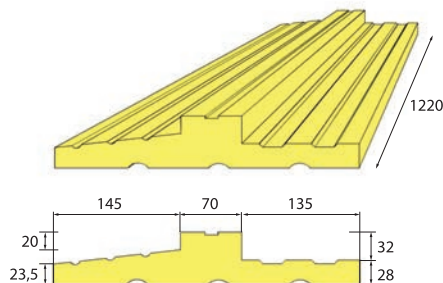


Montowany do parapetów wewnętrznych o grubościach do 32 mm i parapetów zewnętrznych.

Economy




Montowany do parapetów zewnętrznych o nietypowych grubościach lub okien bez parapetów wewnętrznych. Można stosować również pod drzwi.

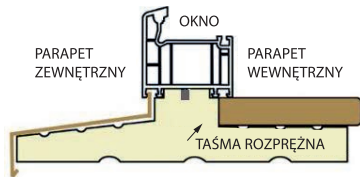

- materiał XPS
- możliwość dostosowania do każdego rodzaju profili PCV
- łatwość montażu
- niska przewodność cieplna
- wysoka wytrzymałość na ściskanie i odporność na zawilgocenia

Do ciepłego montażu



zewewnętrzne i wewnętrzne

Zapewnia maksymalną oszczędność energii chroniąc przestrzeń pomiędzy oknem, a konstrukcją nośną budynku przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci

szerokość
70, 100, 150 mm

długość
25 m

Samorozprężne



- uszczelnianie spoin pomiędzy konstrukcjami wsporczymi, a ramami okiennymi i ościeżnicami, spoin pomiędzy elementami betonowymi, parapetów okiennych i progów drzwiowych, podwójnie szklonych skrzydeł okiennych, okien dachowych, izolacji dźwiękochłonnych i antywibracyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- izolacja akustyczna i antywibracyjna w ruchomych urządzeniach

Akcesoria

Pistolet Penosil – Foam Gun S1




Profesjonalny pistolet służy do prac montażowych przy instalacji okien i drzwi.

Łatwy i wygodny w obsłudze, pokryty powłoką teflonową co utrudnia przywieranie piany.

Ściereczka do czyszczenia



- usuwają wszelkie zabrudzenia z różnych powierzchni, np. nieutwardzonych silikonów, klejów, farb, lakierów, zapraw cementowych oraz smarów, olejów
- przyjemny zapach
- zawiera witaminę E i Aloe Vera, niszczy 99% bakterii
- nie odbarwia i nie matowi czyszczonych powierzchni

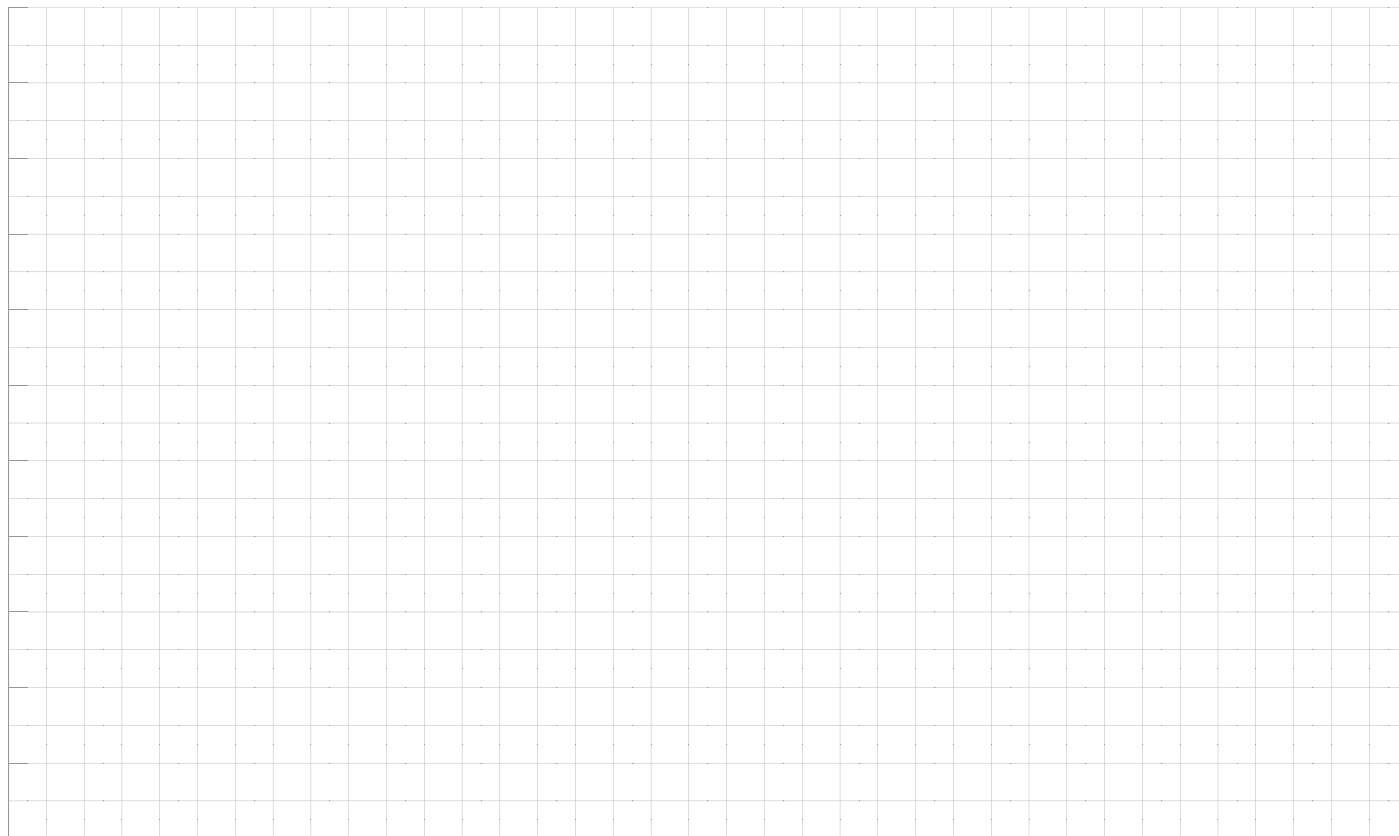

Notatki



WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD

KONTAKT Eko-Okna



EKO-OKNA
ul. Spacerowa 4, 47-480 Kornice
www.ekookna.pl, email: poczta@ekookna.pl

tel.: +48 32 459 15 00
fax: +48 32 418 30 62
infolinia: 801 23 27 28